

BARREAUDAGE BALI® PLUS MRT



CARACTÉRISTIQUES

LISSE HAUTE ET BASSE

40 x 40 x 1,5 mm.

BARREAUX VERTICAUX


25 x 25 x 1,0 mm.

32 barreaux verticaux distribués de manière aléatoire.

LONGUEUR GRILLE

2.475 mm.


Plan de coupe disponible pour adapter la grille à la longueur souhaitée

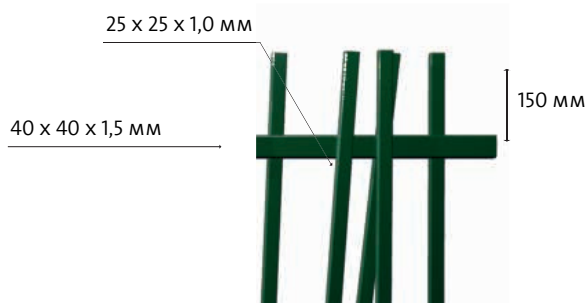

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



- ♦ Plus de 200 couleurs RAL possibles

L'OXIDON

Une texture métallisée:



GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



10 ANS DE GARANTIE

- ♦ Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10142.
Épaisseur du zinc: 140 gr/m2 minimum (les deux faces).
- ♦ Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum..



DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (sur platine soudée)
Hauteur (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
0,60	2.475	Ø 60 x 2	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,80				2,20	1,87
2,00		Ø 60 x 3	60 x 60 x 2,0	2,35 / 2,50	2,07
2,40				2,90	-


Autres dimensions sur demande.

INSTALLATION

POTEAU ROND

- Tous les angles possibles
- Entraxe: 2.560 -0/+8 mm.
- Visserie incluse


ACCESSOIRE:
Collier métallique

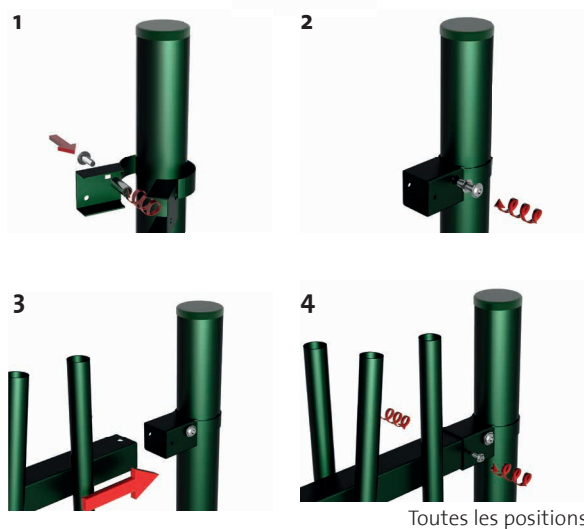

POTEAU CARRÉ

- Fixation invisible
- Entraxe: 2.535 mm.
- Visserie + 2 bouchons noirs inclus

ACCESSOIRE:
Fixation métallique

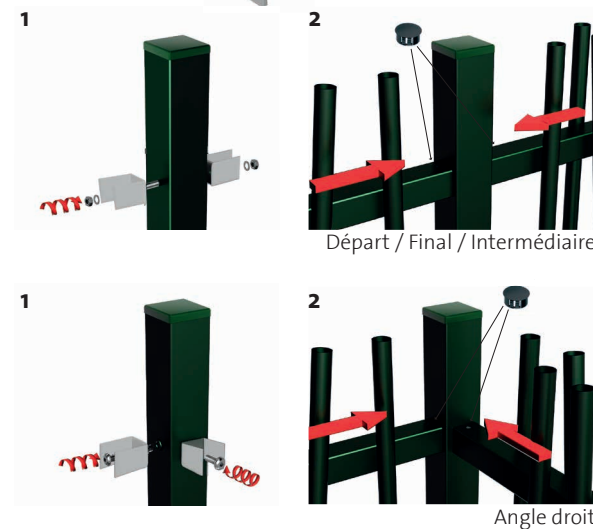

OPTION:
Fixation angles variables




Permet de créer des angles allant jusqu'à $\pm 50^\circ$ (pour un vissage de 21mm)

PRODUITS ASSOCIÉS

PORTAIL BATTANT BALI® PLUS

- 1 ou 2 vantaux.

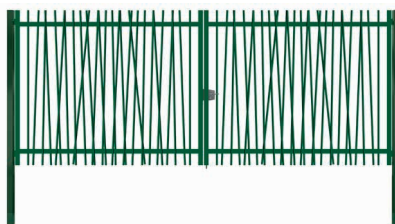


PORTAIL COULISSANT BALI® PLUS

- Modèles Pro / Light
- Portail coulissant manuel
- Passage utile 3 à 8 m. (12m version Pro)

+150
ANS
D'EXPIÉRIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE

BARREAUDAGE BISEAUTÉ PLUS MRT

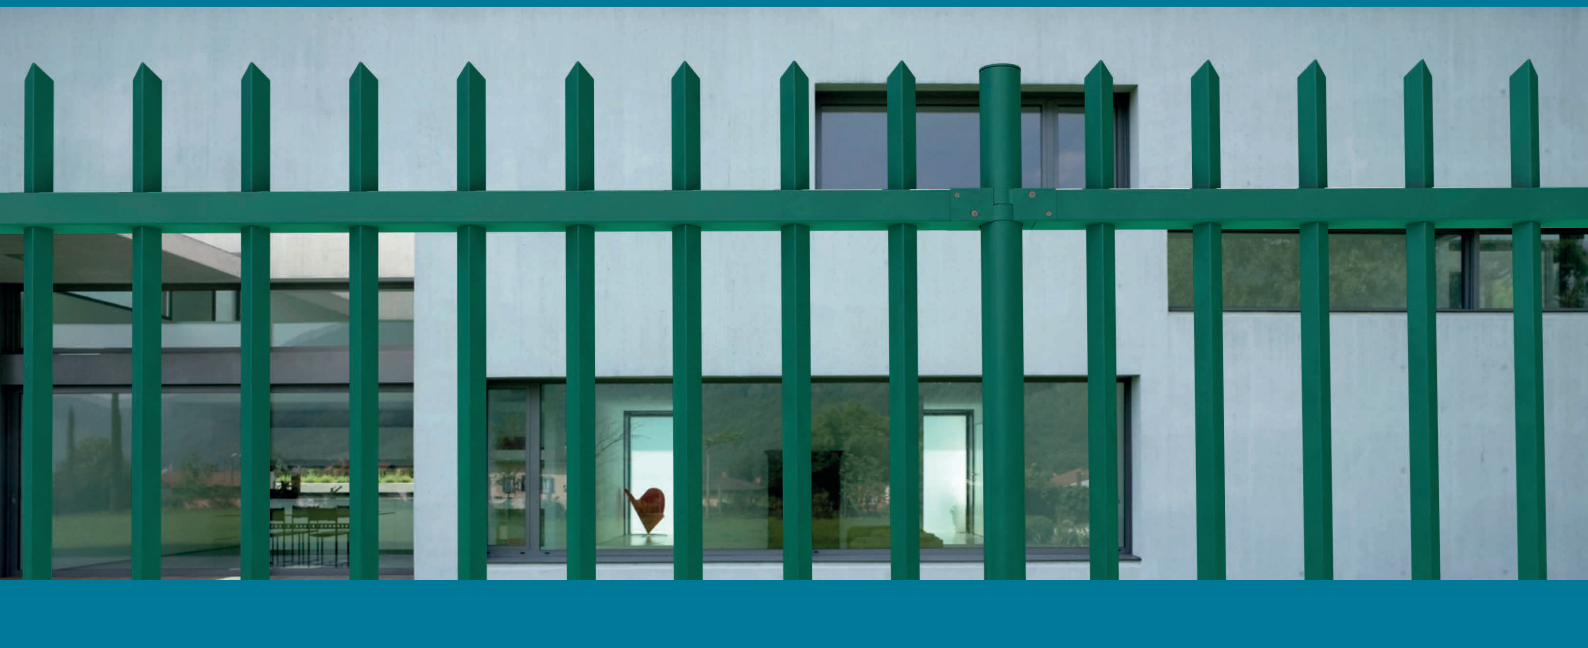

CARACTÉRISTIQUES

LISSE HAUTE ET BASSE


40 x 40 x 1,5 mm.

BARREAUX VERTICAUX

25 x 25 x 1,5 mm orientés à 45°.
Vide entre barreaux: 91,72 mm

LONGUEUR GRILLE


2.700 mm.

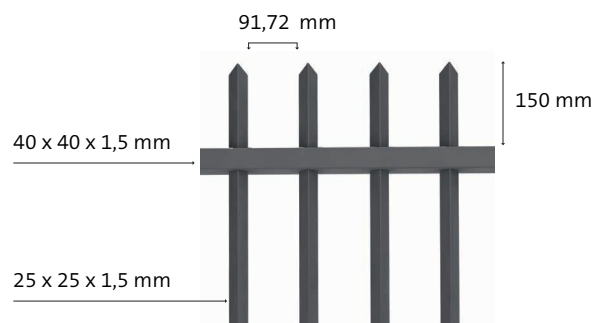

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



- Plus de 200 couleurs RAL possibles

L'OXIDON

Une texture métallisée:



GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



10 ANS DE GARANTIE

- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.
Épaisseur du zinc: 140 gr/m2 minimum (les deux faces).
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (sur platine soudée)
Hauteur (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
1,00	2.700	Ø 60 x 2	60 x 60 x 1,5	1,30	1,07
1,50				1,90	1,57
2,00		Ø 60 x 3	60 x 60 x 2,0	2,35 / 2,50	2,07


Autres dimensions sur demande.

INSTALLATION

POTEAU ROND

- Tous les angles possibles
- Entraxe: 2.785 -0/+8 mm.
- Visserie inclus

ACCESSOIRES:
Collier métallique

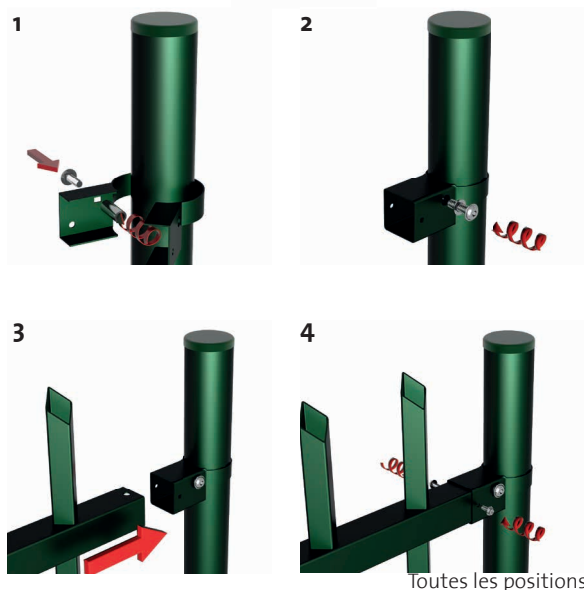


toutes les positions

POTEAU CARRÉ

- Fixation invisible
- Entraxe: 2.760 mm.
- Visserie + 2 bouchons noirs inclus

ACCESSOIRES:
Fixation métallique

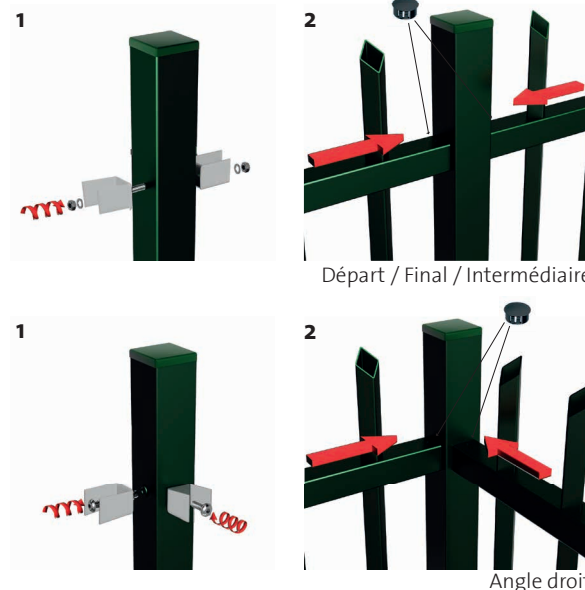

Départ / Final / Intermédiaire

Angle droit

OPTION:
Fixation angles variables




Permet de créer des angles allant jusqu'à $\pm 50^\circ$ (pour un vissage de 21mm)

PRODUITS ASSOCIÉS

PORTAIL BISEAUTÉ PLUS MRT

- Portail battant
- 1 ou 2 vantaux.
- Barreaux verticaux orientés à 45° : 25x25x1,5 mm



PORTAIL COULISSANT BISEAUTÉ MRT

- Modèles Pro / Light
- Portail coulissant manuel
- Passage utile 3 à 8 m.
- Barreaux verticaux orientés à 45° : 25x25x1,5 mm

+150
ANS
D'EXPIÉRIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE

BARREAUDAGE CARRÉ PLUS MRT



CARACTÉRISTIQUES

LISSE HAUTE ET BASSE

40 x 40 x 1,5 mm.

BARREAUX VERTICAUX

35 x 35 x 1,5 mm.

Vide entre barreaux: 90 mm

LONGUEUR GRILLE

2.700 mm.

40 x 40 x 1,5 mm

90 mm


35 x 35 x 1,5 mm



ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



- Plus de 200 couleurs RAL possibles

L'OXIDON

Une texture métallisée:



GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



10 ANS DE GARANTIE

- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.
Épaisseur du zinc: 140 gr/m2 minimum (les deux faces).
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (sur platine soudée)
Hauteur (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
0,60	2.700	Ø 60 x 2	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,80				2,20	1,87
2,00		Ø 60 x 3	60 x 60 x 2,0	2,35 / 2,50	2,07
2,40				2,90	-


Autres dimensions sur demande.

INSTALLATION

POTEAU ROND

- Tous les angles possibles
- Entraxe: 2.785 -0/+8mm.
- Visserie inclus

ACCESSOIRES:
Collier métallique

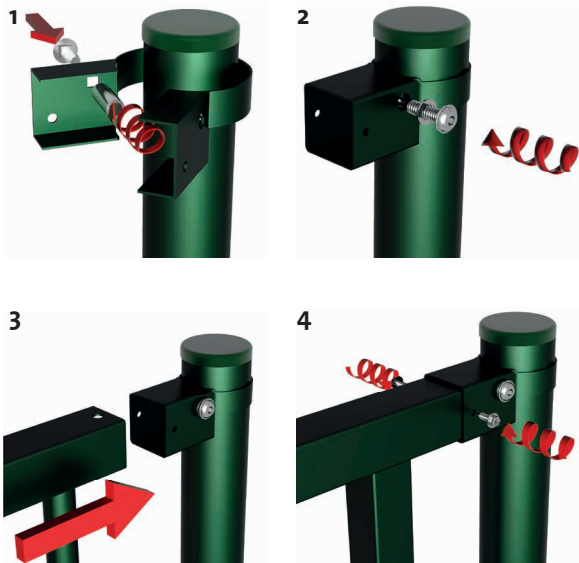


Toutes les positions

POTEAU CARRÉ

- Fixation invisible
- Entraxe: 2.760 mm.
- Visserie + 2 bouchons noirs inclus

ACCESSOIRES:
Fixation métallique

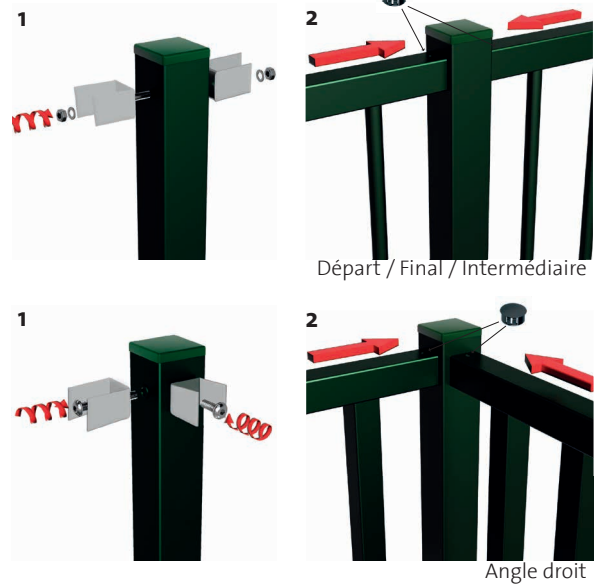

Départ / Final / Intermédiaire

Angle droit

OPTION:
Fixation angles variables




Permet de créer des angles allant jusqu'à ±50° (pour un vissage de 21mm)

PRODUITS ASSOCIÉS

PORTAIL CLASSIC PRO MRT

- Portail battant 1 ou 2 vantaux.
- Barreaux verticaux 25x25x1,0mm

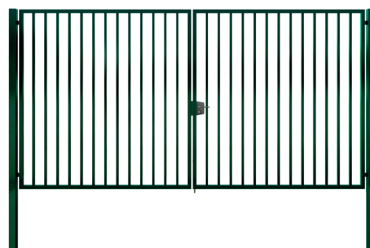

PORTAIL COULISSANT CARRÉ MRT

- Modèles Pro / Light
- Portail coulissant manuel
- Passage utile 3 à 8 m.
- Barreaux verticaux 25x25x1,5mm

+150
ANS
D'EXPERIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFERENCE

BARREAUDAGE DIABOLO PLUS MRT



CARACTÉRISTIQUES

LISSE HAUTE ET BASSE

40 x 40 x 1,5 mm.

BARREAUX VERTICAUX

Ø 25 x 1,5 mm.


Vide entre barreaux: 70 mm

LONGUEUR GRILLE

2.475 mm.

40 x 40 x 1,5 mm

Ø 25 x 1,5 mm

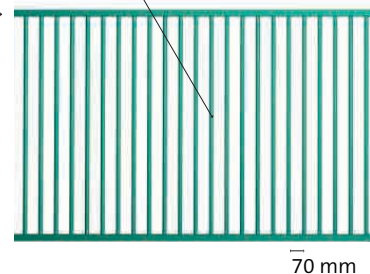


**POINT
FORT**

Le barreaudage DIABOLO PLUS MRT fabriqué selon la norme EN 1176-1, est idéal pour les terrains de jeux.

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



- Plus de 200 couleurs RAL possibles

L'OXIDON

Une texture métallisée:



GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



10 ANS DE GARANTIE

- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142. Epaisseur du zinc: 140 gr/m2 minimum (les deux faces).
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Epaisseur du polyester: 80 microns minimum.



DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (sur platine soudée)
Hauteur (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
0,60	2.475	Ø 60 x 2	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
0,70				1,00	0,77
0,80				1,10	0,87
0,90				1,20	0,97
1,00				1,30	1,07
1,10				1,40	1,17
1,20				1,50	1,27
1,30				1,65	1,37
1,40				1,75	1,47
1,50				1,90	1,57


Autres dimensions sur demande.

INSTALLATION

POTEAU ROND

- Tous les angles possibles
- Entraxe: 2.560 -0/+8 mm.
- Visserie inclus


ACCESSOIRES:
Collier métallique

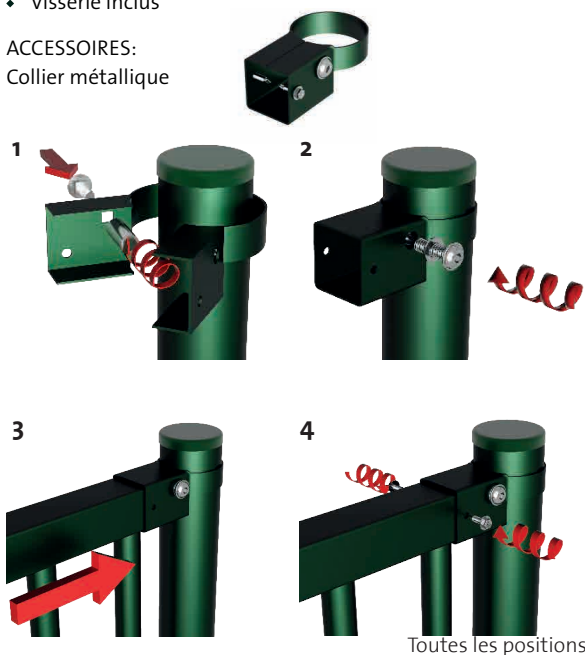

POTEAU CARRÉ

- Fixation invisible
- Entraxe: 2.535 mm.
- Visserie + 2 bouchons noirs inclus

ACCESSOIRES:
Fixation métallique

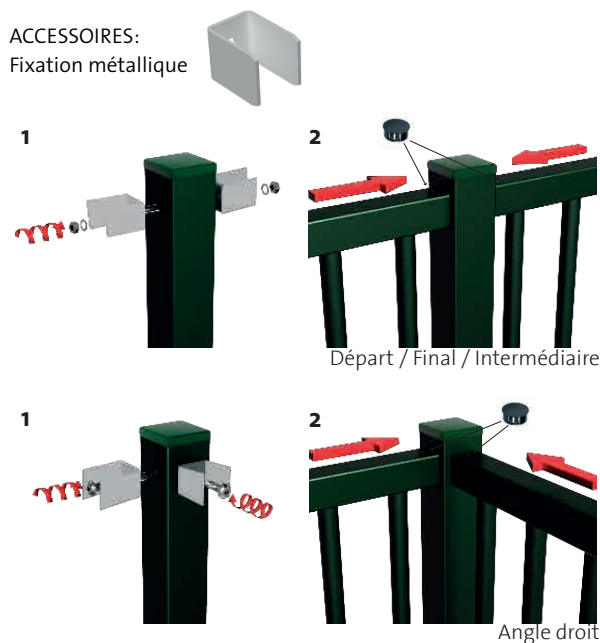

OPTION:
Fixation angles variables



Permet de créer des angles allant jusqu'à $\pm 50^\circ$ (pour un vissage de 21mm)

PRODUITS ASSOCIÉS

PORTAIL RONDO PLUS MRT

- Portail battant - 1 ou 2 vantaux.

PORTAIL DIABOLO PLUS MRT

- Portail battant 1 ou 2 vantaux.
- Serrure sécurité
- Charnières à ressort.



PORTAIL COULISSANT DIABOLO MRT

- Modèles Pro / Light
- Portail coulissant manuel
- Passage utile 3 à 8 m.

150
ANS
D'EXPIÉRIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE

BARREAUDAGE EXOTIC® PLUS MRT NON PASSANT



CARACTÉRISTIQUES

LISSE HAUTE ET BASSE

40 x 40 x 1,5 mm.

BARREAUX VERTICAUX


Ø 25 x 1,5 mm.

32 barreaux verticaux distribués de manière aléatoire.

LONGUEUR GRILLE

2.475 mm.


Plan de coupe disponible pour adapter la grille à la longueur souhaitée

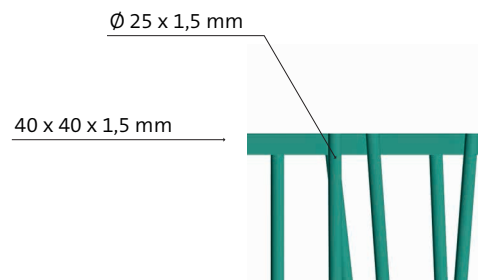

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



♦ Plus de 200 couleurs RAL possibles

L'OXIDON

Une texture métallisée:



GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



10 ANS DE GARANTIE

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10142.
Épaisseur du zinc: 140 gr/m2 minimum (les deux faces).
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum..



DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (sur platine soudée)
Hauteur (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
0,60	2.475	Ø 60 x 2	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,80				2,20	1,87
2,00		Ø 60 x 3	60 x 60 x 2,0	2,35 / 2,50	2,07
2,40				2,90	-


Autres dimensions sur demande.

INSTALLATION

POTEAU ROND

- Tous les angles possibles
- Entraxe: 2.560 -0/+8 mm.
- Visserie incluse


ACCESSOIRE:
Collier métallique

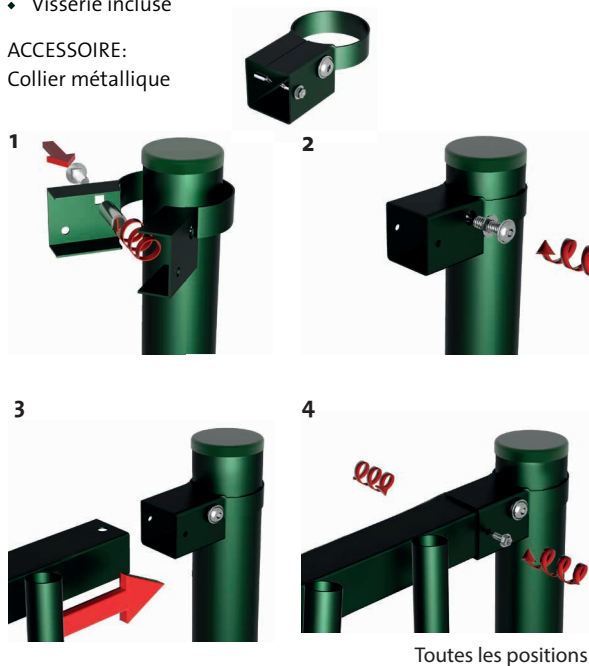

POTEAU CARRÉ

- Fixation invisible
- Entraxe: 2.535 mm.
- Visserie + 2 bouchons noirs inclus

ACCESSOIRE:
Fixation métallique

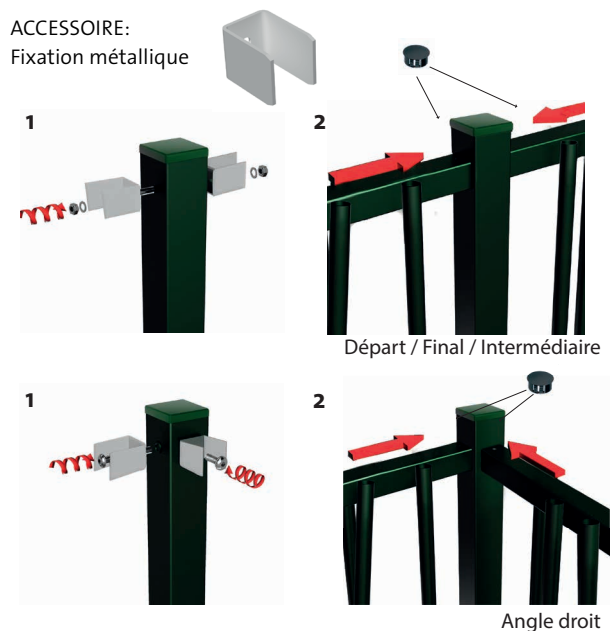

OPTION:
Fixation angles variables




Permet de créer des angles allant jusqu'à ±50° (pour un vissage de 21mm)

PRODUITS ASSOCIÉS

PORTAIL BATTANT EXOTIC® PLUS NON PASSANT

- 1 ou 2 vantaux.

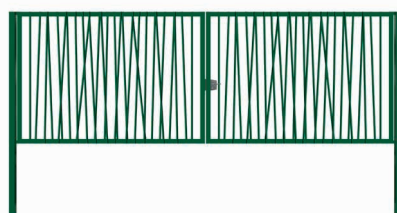


PORTAIL COULISSANT EXOTIC® PLUS NON PASSANT

- Modèles Pro / Light
- Portail coulissant manuel
- Passage utile 3 à 8 m. (12m version Pro)

150
ANS
D'EXPERIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFERENCE

BARREAUDAGE EXOTIC® PLUS MRT

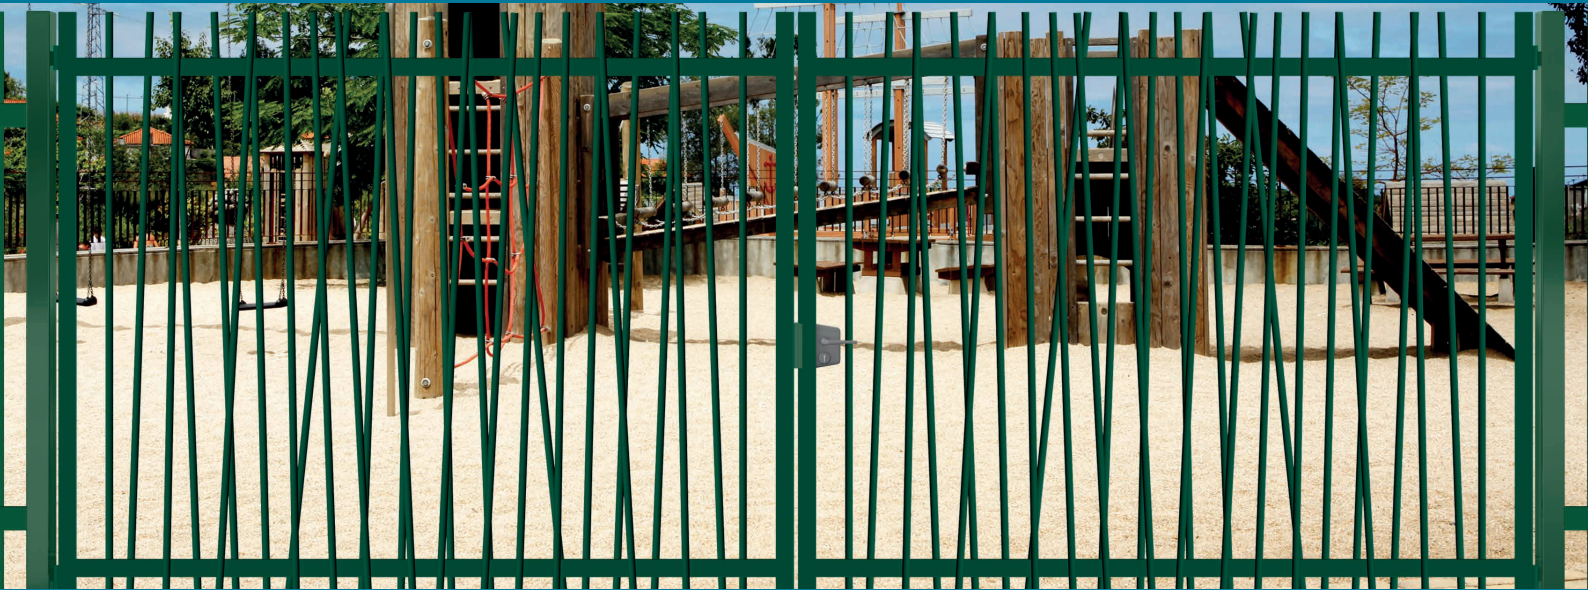

CARACTÉRISTIQUES

LISSE HAUTE ET BASSE

40 x 40 x 1,5 mm.

BARREAUX VERTICAUX


Ø 25 x 1,5 mm.

32 barreaux verticaux distribués de manière aléatoire.

LONGUEUR GRILLE

2.475 mm.


Plan de coupe disponible pour adapter la grille à la longueur souhaitée

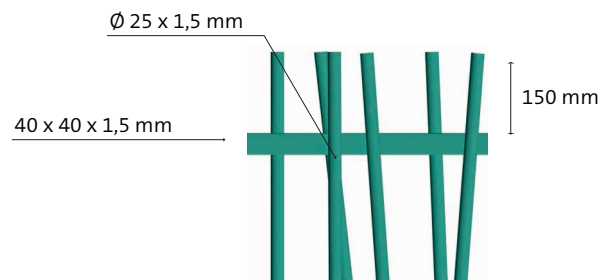

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



♦ Plus de 200 couleurs RAL possibles

L'OXIDON

Une texture métallisée:



GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



10 ANS DE GARANTIE

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10142.
Épaisseur du zinc: 140 gr/m2 minimum (les deux faces).
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum..



DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (sur platine soudée)
Hauteur (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
0,60	2.475	Ø 60 x 2	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,80				2,20	1,87
2,00		Ø 60 x 3	60 x 60 x 2,0	2,35 / 2,50	2,07
2,40				2,90	-


Autres dimensions sur demande.

INSTALLATION

POTEAU ROND

- Tous les angles possibles
- Entraxe: 2.560 -0/+8 mm.
- Visserie incluse

ACCESSOIRE:
Collier métallique

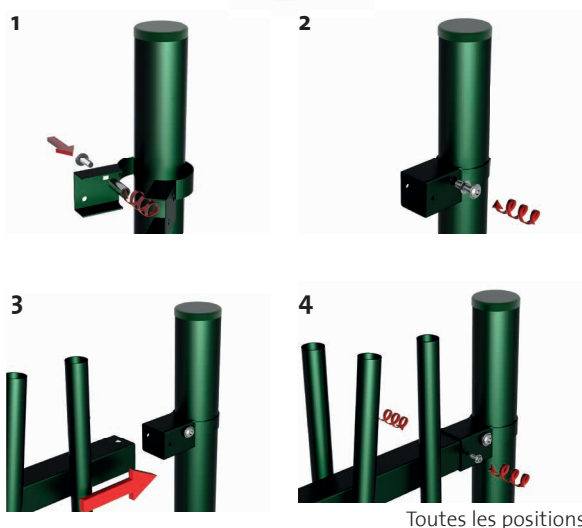


Toutes les positions

POTEAU CARRÉ

- Fixation invisible
- Entraxe: 2.535 mm.
- Visserie + 2 bouchons noirs inclus

ACCESSOIRE:
Fixation métallique

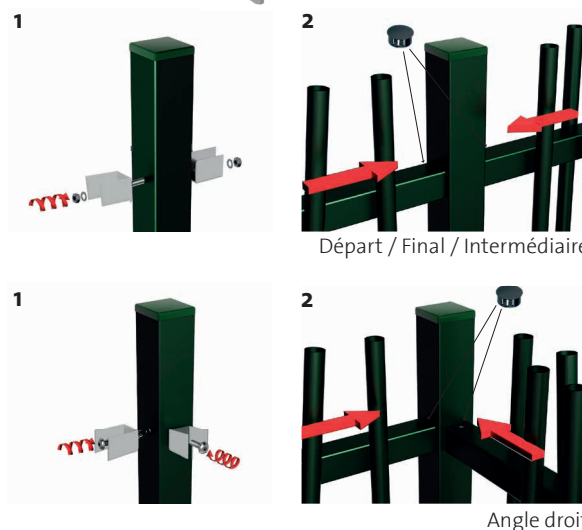

OPTION:
Fixation angles variables




Permet de créer des angles allant jusqu'à ±50° (pour un vissage de 21mm)

PRODUITS ASSOCIÉS

PORTAIL BATTANT EXOTIC® PLUS

- 1 ou 2 vantaux.

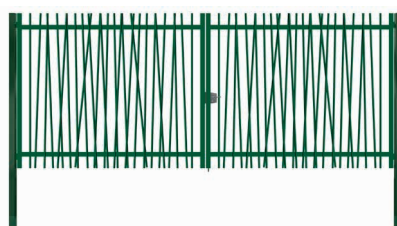

PORTAIL COULISSANT EXOTIC® PLUS

- Modèles Pro / Light
- Portail coulissant manuel
- Passage utile 3 à 8 m. (12m version Pro)

+150
ANS
D'EXPIÉRIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE

BARREAUDAGE ONDAS PLUS MRT



CARACTÉRISTIQUES

LISSE HAUTE ET BASSE

40 x 40 x 1,5 mm.


BARREAUX VERTICAUX

Ø 20 x 1,5 mm.

visc entre barreaux: 100 mm

LONGUEUR GRILLE


2.700 mm.

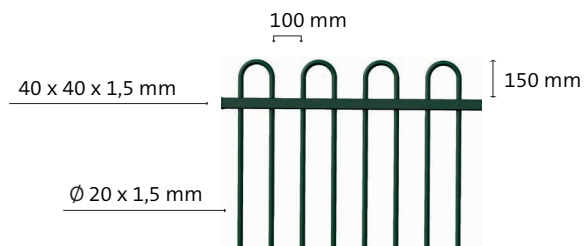

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



- Plus de 200 couleurs RAL possibles

L'OXIDON

Une texture métallisée:



GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



10 ANS DE GARANTIE

- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.
Épaisseur du zinc: 140 gr/m2 minimum (les deux faces).
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum..



DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (sur platine soudée)
Hauteur (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
0,60	2.700	Ø 60 x 2,0	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
0,80				1,10	0,87
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,70				2,10	1,77
1,80				2,20	1,87
1,90				2,35	1,97
2,00		Ø 60 x 3,0	60 x 60 x 2,0	2,35 / 2,50	2,07


Autres dimensions sur demande.

INSTALLATION

POTEAU ROND

- Tous les angles possibles
- Entraxe: 2.785 -0/+8 mm.
- Visserie inclus

ACCESSOIRES:
Collier métallique

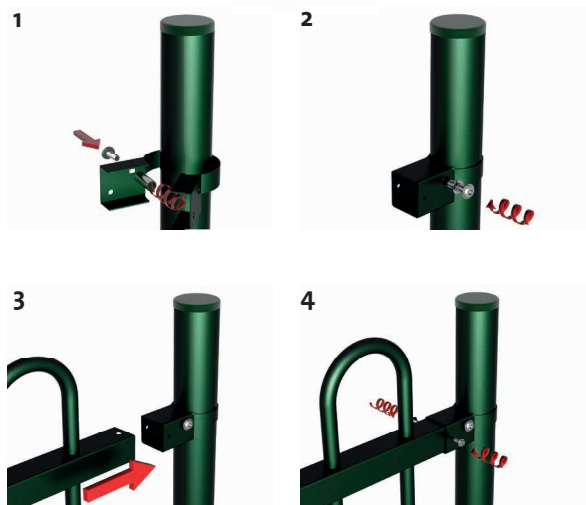


Toutes les positions

POTEAU CARRÉ

- Fixation invisible
- Entraxe: 2.760 mm.
- Visserie + 2 bouchons noirs inclus

ACCESSOIRES:
Fixation métallique

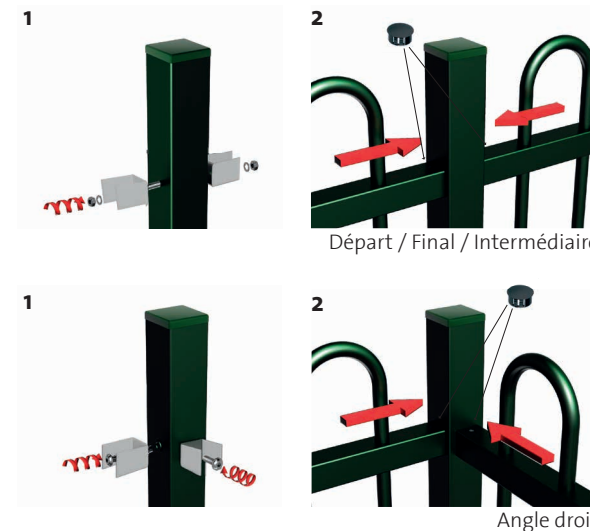

Départ / Final / Intermédiaire

Angle droit

OPTION:
Fixation angles variables



Permet de créer des angles allant jusqu'à ±50° (pour un vissage de 21mm)

PRODUITS ASSOCIÉS

PORTAIL ONDAS PLUS MRT

- Portail battant
1 ou 2 vantaux.



PORTAIL COULISSANT ONDAS MRT

- Modèles Pro / Light
- Portail coulissant manuel
- Passage utile 3 à 8 m.

+150
ANS
D'EXPIÉRIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE

BARREAUDAGE PANNEAU PLAT PLUS 300x50 MRT



CARACTÉRISTIQUES

LISSE HAUTE ET BASSE

40 x 40 x 1,5 mm.

PROFILS VERTICAUX

30 x 30 x 1,5 mm.


MAILLE

300 x 50 mm.

Diamètre: V 5 mm | H 6 mm.

LONGUEUR GRILLE


2.700 mm.

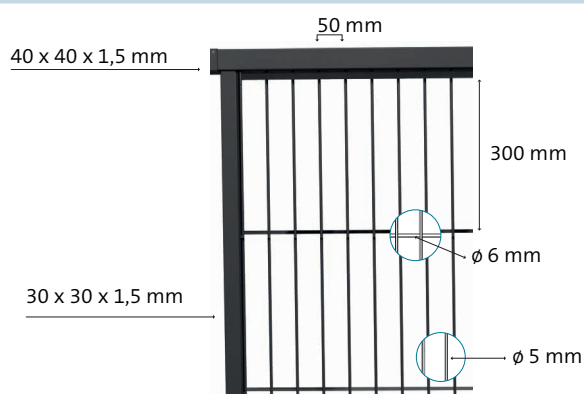

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



- Plus de 200 couleurs RAL possibles

L'OXIDON

Une texture métallisée:



GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



10 ANS DE GARANTIE

- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142 et fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244.
Épaisseur du zinc:
Structure: 140 gr/m2 min. (les deux faces) - Maille: 35 gr/m2 min.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (sur platine soudée)
Hauteur (m)	Longueur (mm)	Carré (mm)	Rond (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
0,70	2.700	60 x 60 x 1,5	Ø 60 x 2,0	1,00	0,77
1,00				1,30	1,07
1,30				1,65	1,37
1,60				2,00	1,67
1,90		60 x 60 x 2,0	Ø 60 x 3,0	2,35	1,97
2,20				2,70	-


Autres dimensions sur demande.

INSTALLATION

POTEAU ROND

- ♦ Tous les angles possibles
- ♦ Entraxe: 2.785 -0/+8 mm.
- ♦ Visserie inclus


ACCESSOIRES:
Collier métallique

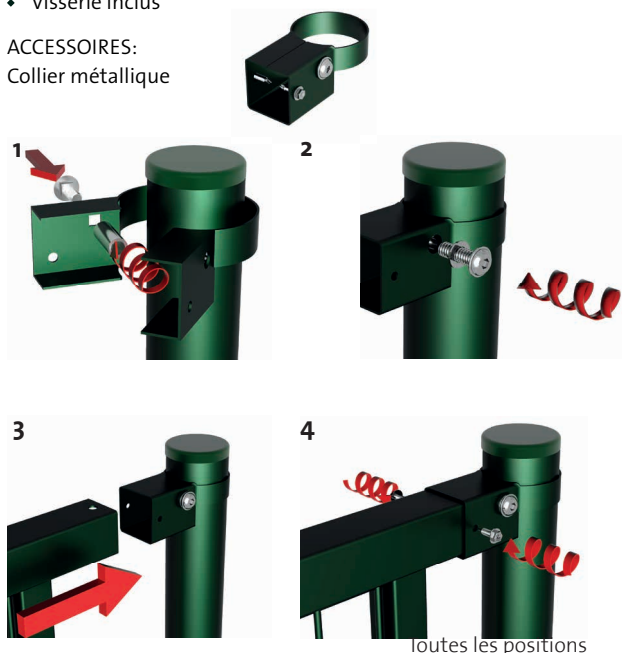

POTEAU CARRÉ

- ♦ Fixation invisible
- ♦ Entraxe: 2.760 mm.
- ♦ Visserie + 2 bouchons noirs inclus

ACCESSOIRES:
Fixation métallique

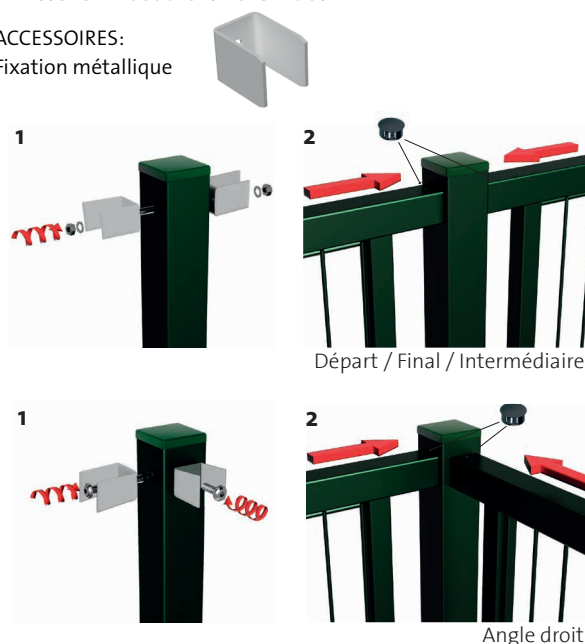

OPTION:
Fixation angles variables



Permet de créer des angles allant jusqu'à $\pm 50^\circ$ (pour un vissage de 21mm)


PRODUITS ASSOCIÉS

PORTAIL PANNEAU PLAT PLUS MRT

- ♦ Portail battant, 1 ou 2 vantaux.

PORTAIL COULISSANT PANNEAU PLAT MRT

- ♦ Modèles Pro / Light
- ♦ Portail coulissant manuel
- ♦ Passage utile 3 à 8 m.



KIT DE RECOUPE

- ♦ Permet d'adapter le barreaudage à toute mesure souhaitée

+150
ANS
D'EXPIÉRIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE

BARREAUDAGE TÔLE PERFORÉE **PLUS** MRT



CARACTÉRISTIQUES

LISSE HAUTE ET BASSE

40 x 40 x 1,5 mm.

PROFILS VERTICAUX

30 x 30 x 1,5 mm.

TÔLE GALVANISÉE

Épaisseur: 1,5 mm.

Perforation: 30 x 30 mm.


LONGUEUR GRILLE

2.475 mm.

40 x 40 x 1,5 mm

30 x 30 x 1,5 mm


30 x 30 mm



ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



Plus de 200 couleurs
RAL possibles



L'OXIDON

Une texture métallisée:



10 ANS DE GARANTIE

- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.
Épaisseur du zinc: 140 gr/m2 minimum (les deux faces).
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.



DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (sur platine soudée)
Hauteur (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
0,60	2.475	Ø 60 x 2	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57

Autres dimensions sur demande.




INSTALLATION

POTEAU ROND

- Tous les angles possibles
- Entraxe: 2.560 -0/+8 mm.
- Visserie inclus

ACCESSOIRES:
Collier métallique

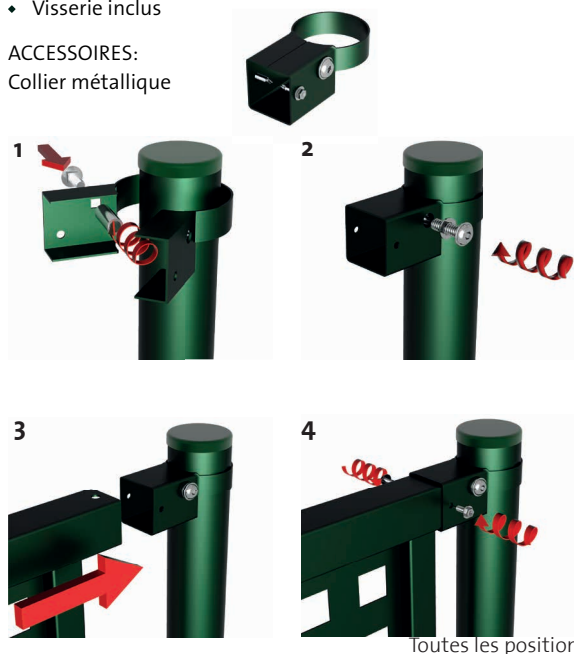


toutes les positions

POTEAU CARRÉ

- Fixation invisible
- Entraxe: 2.535 mm.
- Visserie + 2 bouchons noirs inclus

ACCESSOIRES:
Fixation métallique

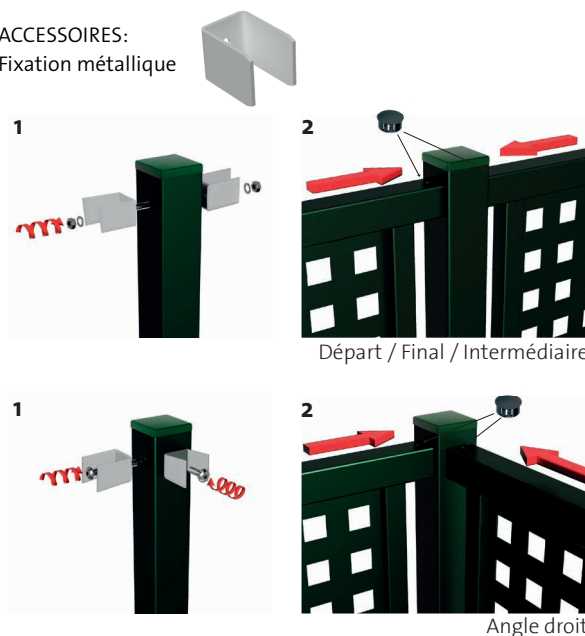

Départ / Final / Intermédiaire

Angle droit

OPTION:
Fixation angles variables



Permet de créer des angles allant jusqu'à $\pm 50^\circ$ (pour un vissage de 21mm)




PRODUITS ASSOCIÉS

PORTAIL TÔLE PERFORÉE PLUS MRT

- Portail battant, 1 ou 2 vantaux.

PORTAIL COULISSANT TÔLE PERFORÉE MRT

- Modèles Pro / Light
- Portail coulissant manuel
- Passage utile 3 à 8 m.

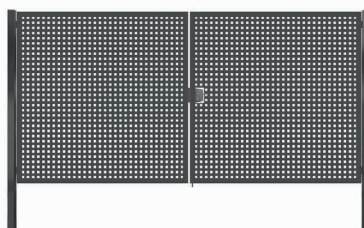

KIT DE RECOUPE

- Permet d'adapter le barreaudage à toute mesure souhaitée

150
ANS

D'EXPÉRIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFÉRENCE

BARREAUDAGE TUBES PASSANTS **PLUS** MRT



CARACTÉRISTIQUES

LISSE HAUTE ET BASSE

40 x 40 x 1,5 mm.


BARREAUX VERTICAUX

Ø 20 x 1,5 mm.

Vide entre barreaux: 100 mm.

LONGUEUR GRILLE


2.700 mm.

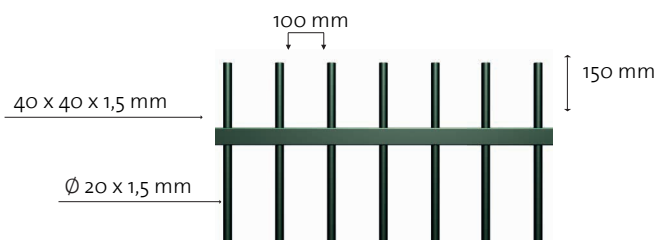

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



- Plus de 200 couleurs RAL possibles

L'OXIDON

Une texture métallisée:



GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



10 ANS DE GARANTIE

- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.
Épaisseur du zinc: 140 gr/m2 minimum (les deux faces).
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum..



DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (sur platine soudée)
Hauteur (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
0,60	2.700	Ø 60 x 2,0	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
0,80				1,10	0,87
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,70				2,10	1,77
1,80				2,20	1,87
1,90				2,35	1,97
2,00		Ø 60 x 3,0	60 x 60 x 2,0	2,35 / 2,50	2,07

Autres dimensions sur demande.




INSTALLATION

POTEAU ROND

- Tous les angles possibles
- Entraxe: 2.785 -0/+8 mm.
- Visserie inclus

ACCESSOIRES:
Collier métallique

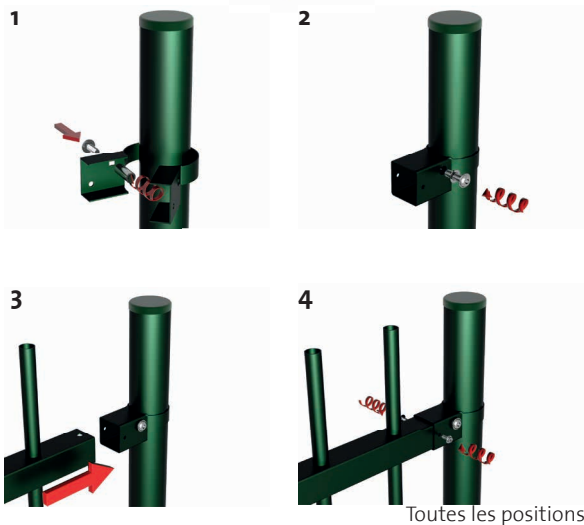


Toutes les positions

POTEAU CARRÉ

- Fixation invisible
- Entraxe: 2.760 mm.
- Visserie + 2 bouchons noirs inclus

ACCESSOIRES:
Fixation métallique

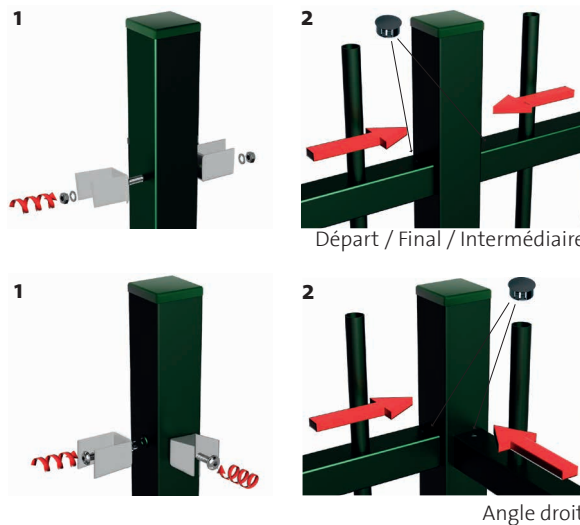

Départ / Final / Intermédiaire

Angle droit

OPTION:
Fixation angles variables




Permet de créer des angles allant jusqu'à $\pm 50^\circ$ (pour un vissage de 21mm)



PRODUITS ASSOCIÉS

PORTAIL TUBES PASSANTS PLUS MRT

- Portail battant
1 ou 2 vantaux.

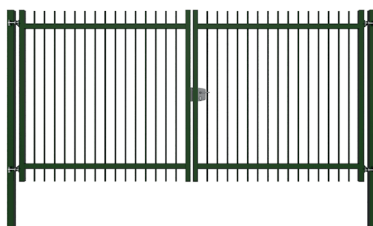


PORTAIL COULISSANT TUBES PASSANTS PLUS MRT

- Modèles Pro / Light
- Portail coulissant manuel
- Passage utile 3 à 8 m. (12 m pour la version Pro)

+150
ANS

D'EXPERIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFERENCE

BARREAUDAGE TUBES PLUS MRT

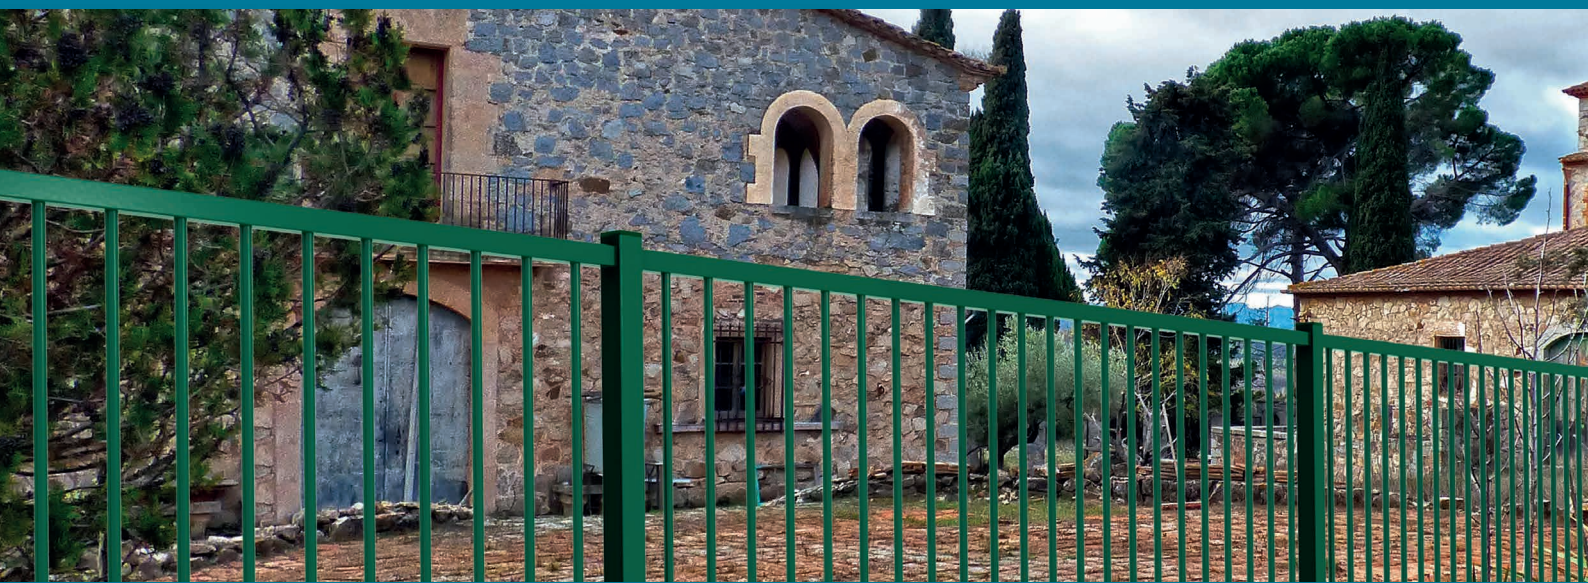

CARACTÉRISTIQUES

LISSE HAUTE ET BASSE

40 x 40 x 1,5 mm.

BARREAUX VERTICAUX

Ø 20 x 1,5 mm.

Vide entre barreaux: 100mm

LONGUEUR GRILLE

2.700 mm.

40 x 40 x 1,5 mm

100 mm


Ø 20 x 1,5 mm



ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



- Plus de 200 couleurs RAL possibles

L'OXIDON

Une texture métallisée:



GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



10 ANS DE GARANTIE

- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.
Épaisseur du zinc: 140 gr/m2 minimum (les deux faces).
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum..



DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Poteau		Poteau (à sceller)	Poteau (sur platine soudée)
Hauteur (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	Hauteur (m)	Hauteur (m)
0,60	2.700	Ø 60 x 2,0	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
0,80				1,10	0,87
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,70				2,10	1,77
1,80				2,20	1,87
1,90				2,35	1,97
2,00		Ø 60 x 3,0	60 x 60 x 2,0	2,35 / 2,50	2,07


Autres dimensions sur demande.

INSTALLATION

POTEAU ROND

- Tous les angles possibles
- Entraxe: 2.785 -0/+8 mm.
- Visserie inclus


ACCESSOIRES:
Collier métallique

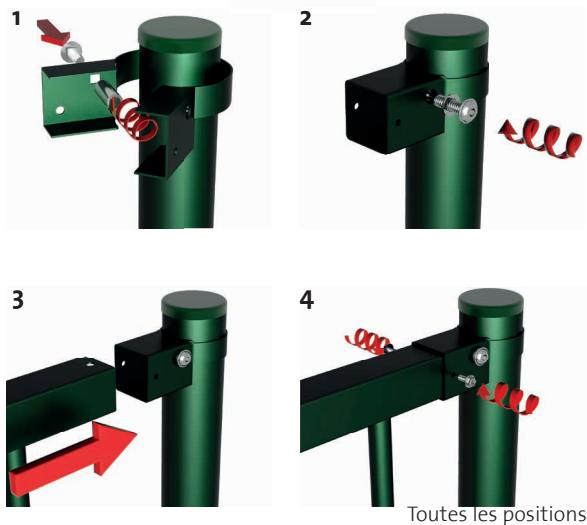

POTEAU CARRÉ

- Fixation invisible
- Entraxe: 2.760 mm.
- Visserie + 2 bouchons noirs inclus

ACCESSOIRES:
Fixation métallique

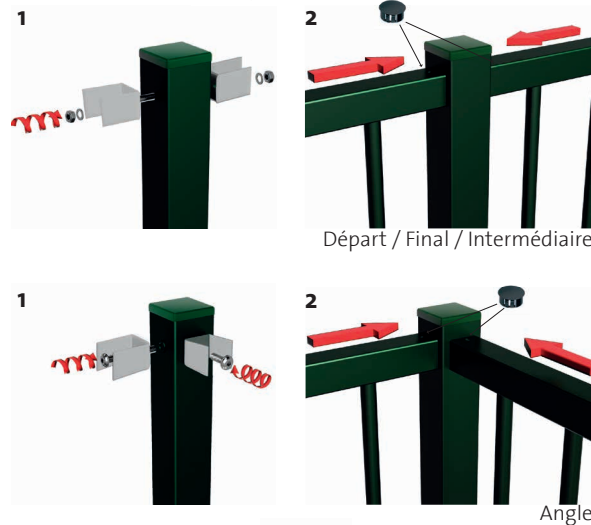

OPTION:
Fixation angles variables



Permet de créer des angles allant jusqu'à ±50° (pour un vissage de 21mm)

PRODUITS ASSOCIÉS

PORTAIL TUBES PLUS MRT

- Portail battant
- 1 ou 2 vantaux.



PORTAIL COULISSANT TUBES PLUS MRT

- Modèles Pro / Light
- Portail coulissant manuel
- Passage utile 3 à 8 m. (12 m pour la version Pro)

+150
ANS
D'EXPERIENCE
FERONT TOUJOURS
LA DIFFERENCE